

Tiefkühlschränke

Freezers



TIEFKÜHLSCHRANK MELIOS BAUREIHE 590 GN2/1 FREEZER MELIOS SERIES 590 GN2/1




Tiefkühlschrank, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar.

Elektronische Regelung mit automatischem ECO-Modus, bedarfsgerechter Abtau- und Lüftersteuerung und beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display. 90 mm Isolation, Innenraum mit Auflagerippen, frei von Stell- und Auflageschienen, tiefgezogene Bodenwanne mit Hygienerradien, Tür mit Bombierung nach innen.

Freezer, inside and outside made of stainless steel (AISI 304), hygienic design, evaporator-free cooling compartment, with convection refrigeration and self-closing door, lockable.

The Electronic control is equipped with an automatically ECO-Mode, fan and defrost control by demand and an illuminated 3-digit LCD display. 90 mm insulation, cooling compartment with integrated shelving rails – no additional parts, recessed floor with hygienically rounded corners, door projection into the cooling compartment.

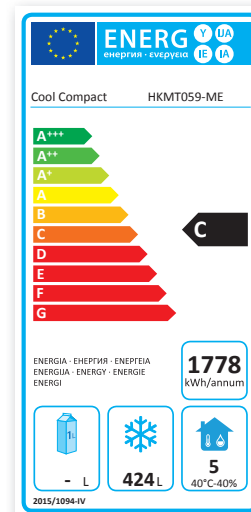

Temperatur: -15°C / -22°C
Abmessungen: 720 x 840 x 2050 mm (LxTxH)
Kapazität: 23 x GN2/1
Anschlusswert:
(Eigenkühlung) 230 V / 50 Hz / 2,1 A / 400 W
(Zentralkühlung) 180 W / 230 V
Energieverbrauch: 4,87 kWh/24 h
Kältemittel: R290 / 70 Gr
Kälteleistung: 560 W -30°C VT
Zubehör: 4 Tragroste,
CNS (1.4301 / AISI 304),
LED-Innenraum-Beleuchtung,
Türöffnungs-Fußpedal

Temperature: -15°C / -22°C
Dimensions: 720 x 840 x 2050 mm (LxDxH)
Capacity: 23 x GN2/1
Connected load:
(built-in cooling) 230 V / 50 Hz / 2,1 A / 400 W
(remote cooling) 180 W / 230 V
Energy consumption: 4,87 kWh/24 h
Refrigerant: R290 / 70 g
Refrigeration output: 560 W -30°C evap. temp.
Accessories: 4 racks,
stainless steel (AISI 304),
LED indoor illumination,
Door-opening pedal

Eigenkühlung / Built-in cooling

Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig
Defrosting and evaporation of the defrost water using hotgas, cooling aggregate for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in

Art.-Nr. Art.-no. €

HKMT059-ME